Ikarus 259.00 Normal
259.50 Allradantrieb

Ikarusbusclub.Ru

Omnibus mit erhöhter Geländerfahrtfähigkeit



Für Länder, die eine aussergewöhnliche Klima-, und Strassenverhältnisse haben, weiterhin für touristischen Zwecke wurde gemäss der 200-en IKARUS Typenfamilie dieser Omnibus konstruiert und ausgestattet.

Die Grundkonzeption ermöglicht sowohl die continentale, als die tropische, auch die kalte Wetterzone Ausführung eines Omnibusses für Bergfahrt zu bauen. Charakteristisch für das Fahrzeug: grosser Buschwinkel und hohe Bodenfreiheit, zuverlässiger Betrieb, kleiner Instandhaltungsbedarf.

Es kann gebaut werden als:
– für Fern- und Vorstadtverkehr, mit variablen Sitzlehnen, in „A" Ausführung
– nach dem 3+2 System, mit befestigten Sitzlehnen, in „B" Ausführung
– mit ein- oder zweiflügigen pneumatischen Tür
– mit geschlossenem Gepäckraum, Innen- oder Dachgepäckträger
– ordnungsgemäss mit besonderer Wärmeisolierung oder intensiven Belüftung, auf Bestellung mit Klimaanlage
– mit Luftfederung
– mit Allradantrieb

Hersteller: IKARUS Karosserie-und Fahrzeugfabrik
Székesfehérvár

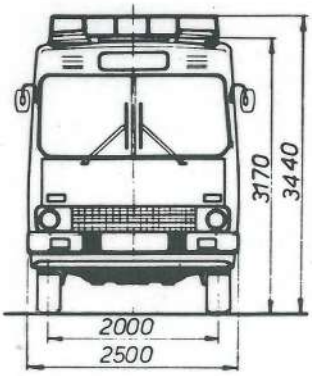

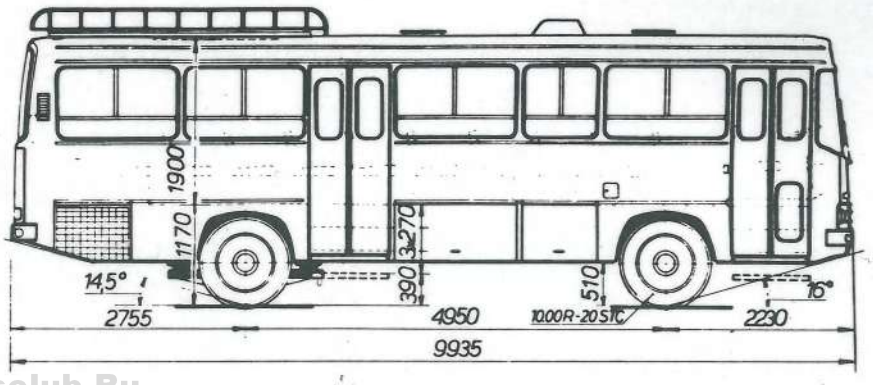

Ikarusbusclub.Ru

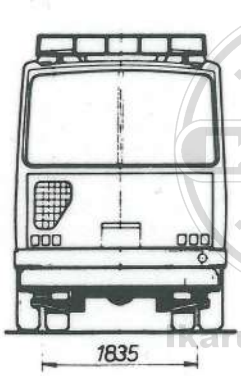

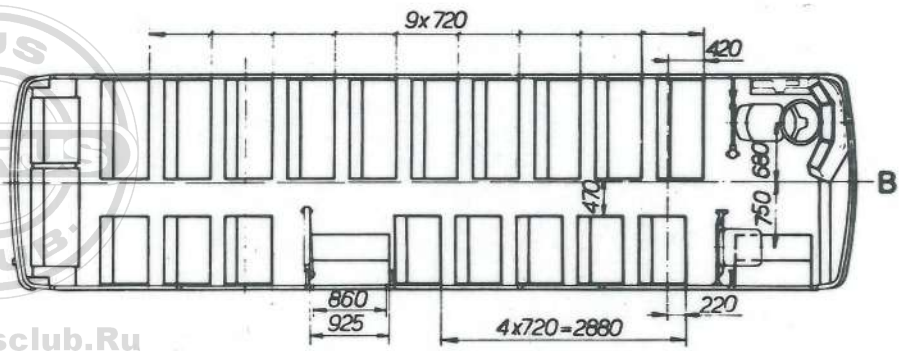

Ikarusbusclub.Ru

259.00
259.50

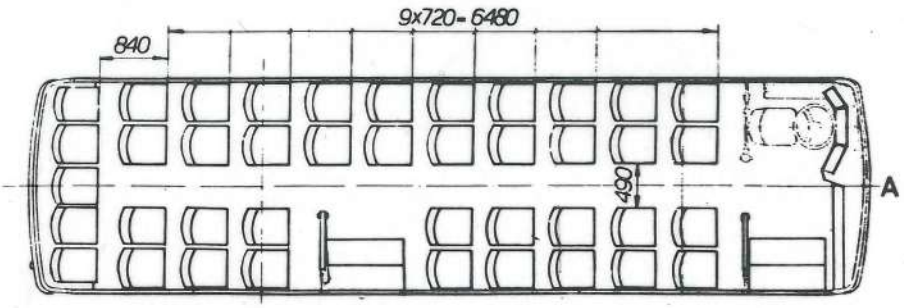

Technische Daten:	„A" Ausführung 259.00	„B" Ausführung 259.50
Länge:	9935 mm	
Breite:	2500 mm	
Höhe:	3440 mm	
Achsendabstand:	4950 mm	
Leergewicht:	9700 kp.	10000 kp.
Gesamtgewicht:	16000 kp.	
Anzahl der Fahrgäste:		
Sitzplätze	41	52
Stehplätze	30	19
Gepäckraumvolumen	2,6 m³	
Motor:	RÁBA–MAN 6 Zylinder, liegender Diesel	
	141,21 kW	161,81 kW
Getriebe:	ZF 6- Gang synchronisiert	
Lenkung:	Csepel, hydraulisch, kugelreihig, servo	
Federungssystem:	reine Luftfederung	
Reifen:	10.00 R–20" STC	